

TOPAS Pro

Wertschutzschrank, Grad II (EN 1143-1)
Safe, Grade II (EN 1143-1)



TOPAS Pro 40
Lichtgrau • light grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten •
decoration not included in the delivery

optional mit Brandschutz •
optional with fire protection




€ 100.000,-*
€ 50.000,-*

■ Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad II nach EN 1143-1 mit Einbruchschutz und optional erhöhter Brandschutz-Ausstattung. Vielseitige Einrichtungsoptionen, individuelle Schlossauswahl, gewichtsoptimierte Bauweise und ein großes Innenvolumen sind die Vorteile dieser Tresorserie.

Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Optional mit 30 Minuten Brandschutz
- Dreiarmgriff, silber (76 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial*
- Graphitgrau (RAL 7024) oder Lichtgrau (RAL 7035)
- Individuelle Anforderungen gegen Aufpreis möglich - sprechen Sie uns an!

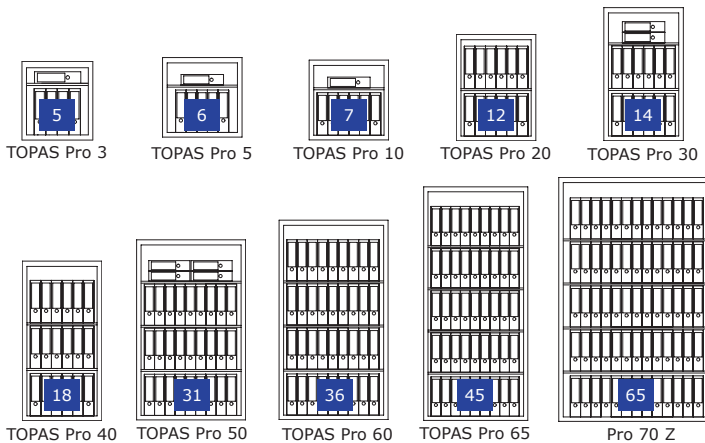

■ Certified burglary safe grade II according EN 1143-1 and optionally available fire protection equipment. Versatile interior options, individual lock selection, weight optimized construction and a large internal volume are the benefits of this safe series.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Optional feature 30 min. fire protection
- 3-pole-handle, silver (76 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor anchoring incl. anchoring hardware*
- Graphite grey (RAL 7024) or light grey (RAL 7035)
- Customer requirements are possible by extra charge - please contact us!

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
TOPAS Pro 3	003259-60000	003259-00000	550 x 405 x 475	475 x 322 x 308	435 x 295	185 kg	47 l	1
TOPAS Pro 5	003258-60000	003258-00000	600 x 500 x 475	525 x 417 x 308	485 x 390	240 kg	67 l	1
TOPAS Pro 10	003250-60000	003250-00000	600 x 600 x 500	525 x 517 x 333	485 x 490	275 kg	90 l	1
TOPAS Pro 20	003251-60000	003251-00000	800 x 600 x 500	725 x 517 x 333	685 x 490	340 kg	125 l	1
TOPAS Pro 30	003252-60000	003252-00000	1000 x 600 x 500	925 x 517 x 333	885 x 490	400 kg	159 l	2
TOPAS Pro 40	003253-60000	003253-00000	1200 x 600 x 500	1125 x 517 x 333	1085 x 490	460 kg	194 l	2
TOPAS Pro 50	003254-60000	003254-00000	1400 x 850 x 550	1325 x 767 x 383	1285 x 740	675 kg	389 l	3
TOPAS Pro 60	003255-60000	003255-00000	1550 x 850 x 550	1475 x 767 x 383	1435 x 740	740 kg	433 l	3
TOPAS Pro 65	003257-60000	003257-00000	1900 x 850 x 550	1825 x 767 x 383	1785 x 740	850 kg	536 l	4
TOPAS Pro 70 Z	003256-60000	003256-00000	1900 x 1200 x 550	1825 x 1117 x 383	1785 x 1090	1170 kg	781 l	4

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change



Z: 2 Türen • 2 doors | ¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm
*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab!
Recommended insurance amounts in Germany / Models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

TOPAS Pro

Zubehör
Accessories

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3 Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur Depravo K, 40 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), dial & ring combination Depravo K, 40 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39 E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39 E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 5750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, keypad 5750, 30 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD AuditGard 66 E Electronic lock LA GARD AuditGard 66 E	1 Kontroll- / 1 Manager- / 8 Benutzercodes, div. Codefunktionen, Auditfunktion, Tastatur 3125, 20 mm vorstehend 1 control / 1 manager / 8 user codes, var. code functions, audit function, keypad 3125, 20 mm protruding	
Elektronischschloss KABA Combi B 90 Electronic lock KABA Combi B 90	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend) 1 master / 90 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, handle Vesta (approx. 80 mm protruding)	
Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Double-bit high security key lock	Zusätzliches Doppelbart-Hochsicherheitsschloss zum Standardschloss (4-Augen Prinzip) Double-bit high security key lock for additional standard lock (4-eyes principle)	
Zusatzschlüssel Additional key	Zusätzlicher Schlüssel für Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Additional key for double-bit high security key lock	

SONSTIGES / OTHERS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION
Verankerungsbohrung inklusive Verankerungsmaterial Anchoring drilling inclusive anchoring hardware	
Vorrichtung Einbruchmeldeanlage Device burglar alarm system	Grundplatten für Verteiler, Körperschallmelder und Befestigungsmöglichkeiten für Türkontaktschalter, ab Topas Pro 20 Plates for the distributor and alarm and fastening arrangements for door contact switches, from Topas Pro 20 on
Anschlusskomponenten Einbruchmeldeanlage Connection components for burglar alarm system	2 Körperschallmelder, 2 Prüfsender, Abreißmelder, 2 Verteiler, Riegelschalter, Magnetkontakt, Anschlusskabel Durch den Einbau verringert sich das Innennutzmaß um ca. 50 mm ab TOPAS Pro 20 2 alarms, 2 test signal generators, sirens, 2 distributors, lock switch, magnetic contact, connection cable By installing the usable inside dimension reduced by approx. 50 mm from TOPAS Pro 20 on
Brandschutz (30 Minuten) Fire protection (30 minutes)	Feuerhemmende und isolierende Werkstoffe sowie Spezialdichtungen im Rahmen der Tür ergeben die im FORMAT-Brandschutzlabor getestete Brandfestigkeit bei Hausbränden. Fire-retardant and insulating materials as well as special seals in the door frame give the FORMAT fire protection laboratory tested fire resistance in house fires.

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	TOPAS Pro 3	TOPAS Pro 5	TOPAS Pro				TOPAS Pro			TOPAS Pro 70 Z
			10	20	30	40	50	60	65	
Ausziehbarer Fachboden (B x T in mm) Pull-out shelf (W x D in mm)	251 x 296	346 x 296	446 x 296				696 x 346			1046 x 346
Ausziehbare Hängeregistratur (Tiefe in mm / max. Auszüge) Pull-out suspension file (Depth in mm / max. quantity)			10	20	30	40	50	60	65	1047 / 6
Schublade (H x B x T in mm) Drawer (H x W x D in mm)	58 x 251 x 296	58 x 346 x 296	58 x 446 x 296				58 x 696 x 346			58 x 1046 x 346
Innentresor (H x B x T in mm) Interior safe (H x W x D in mm)	196 x 266 x 265	196 x 361 x 265	196 x 461 x 290				196 x 711 x 340			196 x 1061 x 340
Innentresor Türdurchgang (H x B in mm) (bei TOPAS Pro 70 Z zweitürig) Interior safe door passage (H x W in mm) (for TOPAS Pro 70 Z with two doors)	155 x 211	155 x 306	155 x 406				155 x 656			jeweils / each 155 x 476
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	840	936	1060				1360			1180
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	740	930	1131				1631			2363

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting