


PEGASUS Pro

Wertschutzschrank, Grad IV (EN 1143-1)
Safe, Grade IV (EN 1143-1)



PEGASUS Pro 375
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad IV nach EN 1143-1 mit zusätzlicher Brandschutz-Ausstattung. Hochwertiger Holzeinsatz und gewichtsoptimierte Bauweise für hohe Ansprüche im gewerblichen und privaten Bereich. Feuerhemmende und isolierende Werkstoffe sowie Spezialdichtungen im Rahmen der Tür ergeben die im Format-Brandschutzlabor getestete Brandfestigkeit bei Hausbränden.


Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- 2 Doppelbart-Hochsicherheitsschlösser, jeweils 2 Schlüssel
- 30 Minuten Brandschutz
- Dreiarmsgriff, silber (ca. 76 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- EMA Vorrüstung
- Vorrichtung für Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial*
- Graphitgrau RAL 7024 oder Lichtgrau RAL 7035 (ab PEGASUS Pro 120)

Certified burglary safe grade IV according to EN 1143-1 with additional fire protection equipment. High quality wood insert and weight-optimized design for high standards in commercial and private sectors. Fire-retardant and insulating materials as well as special seals in the door frame give the Format fire protection laboratory tested fire resistance for house fires.

Basic equipment/Product features

- 2 double-bit high security key locks, 2 keys each
- 30 min. fire protection
- 3-pole-handle, silver (approx. 76 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Preparation for alarm components
- Prepared for floor anchoring incl. anchoring hardware*
- Graphite grey RAL 7024 or light grey RAL 7035 (from PEGASUS Pro 120 on)

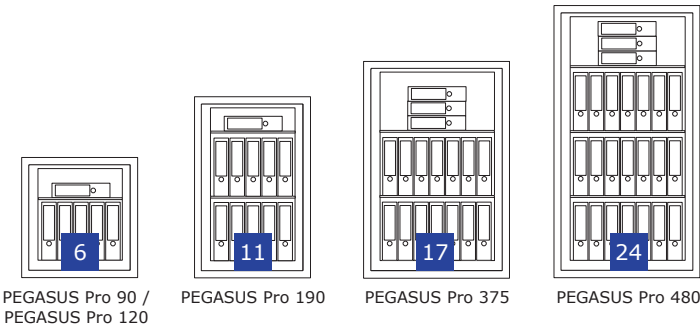

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße Ext. dimensions	Innenmaße Int. dimensions	Türdurchgangsmaße Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
PEGASUS Pro 90	004150-60000		640 x 620 x 460	484 x 446 x 290	484 x 446	321 kg	63 l	1
PEGASUS Pro 120	004151-60000	004151-00000	640 x 620 x 550	484 x 446 x 367	484 x 446	354 kg	79 l	1
PEGASUS Pro 190	004152-60000	004152-00000	965 x 620 x 550	809 x 446 x 367	809 x 446	485 kg	132 l	2
PEGASUS Pro 375	004153-60000	004153-00000	1155 x 780 x 650	999 x 606 x 467	999 x 606	730 kg	283 l	2
PEGASUS Pro 480	004154-60000	004154-00000	1450 x 780 x 650	1292 x 606 x 467	1292 x 606	866 kg	366 l	3

PEGASUS Pro

Zubehör
Accessories



Wertschutzschränke ab Grad IV müssen zulassungsbedingt mit 2 Schloss-Systemen ausgestattet sein (Schlossklasse 2), Schlosskombinationen sind möglich.
Due to certification regulations safes from grade IV must be equipped with 2 lock systems (lock class 2), lock combinations are possible.

Schlösser / Locks	Beschreibung / Description	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3 Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur Depravo K, 40 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), input unit (dial & ring) Depravo K, 40 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39 E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39 E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 3035, 20 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, keypad 3035, 20 mm protruding	
Elektronischschloss KABA Combi B 90 Electronic lock KABA Combi B 90	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend) 1 master / 90 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, handle Vesta (approx. 80 mm protruding)	

Sonstiges / Others	Beschreibung / Description
Ausrüstung EMA Komponenten Equipped with alarm components	Ausrüstung des Tresors mit VdS anerkannten Einbruchmelde-Komponenten zum Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage. Die eingebauten Einbruchmelde-Komponenten sind immer projekt- und schlossabhängig. Durch den Einbau verringert sich das Innennutzmaß um ca. 50 mm. Equipped with VdS-approved burglar alarm components for connection to a burglar alarm system. The installed burglar alarm components are always project- and lock-dependent. By installing the usable inside dimension reduced by approx. 50 mm.

Nutzmaße Einrichtungen Usable measure of facilities	PEGASUS Pro 90	PEGASUS Pro 120 190	PEGASUS Pro 375 480
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank) Depth with 90° door opening (door + body)	1037	1127	1384
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank) Width with 180° door opening (door + body)	1160	1160	1480